

12.1インチ液晶
カラー魚群探知機



KODEN

CVS-872D

最適 4 周波を一発選択！

あらゆる漁法に対応するブロードバンド魚探

《Broadband》

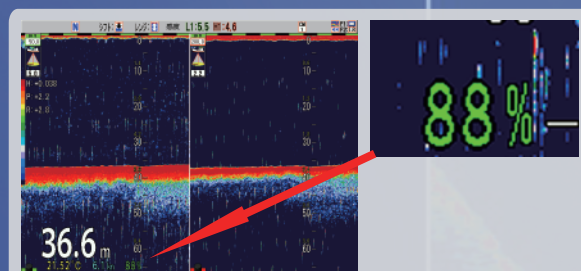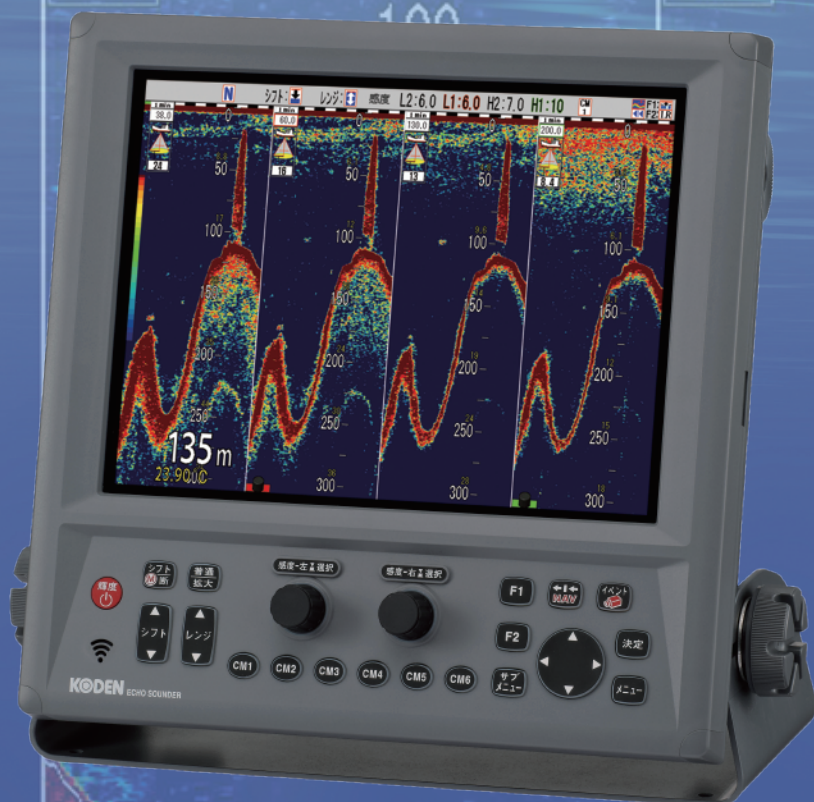

海底底質の硬さを数値表示

特長

- ◎ 周波数範囲内の任意の4周波を使用時に選択・変更できます。
周波数設定は0.1kHz単位で調整可能で、さまざまな漁法・魚種に対応します。
- ◎ 他魚探との干渉も、周波数調整によって容易に回避できます。
- ◎ フルデジタル方式が、低ノイズ、高分解能、および抜群の探知距離を実現しました。
- ◎ 全設定を瞬時に切り替え可能。漁法切り替え時に設定変更が容易にできます。

主要性能

型式	CVS-872D
表示器サイズおよびタイプ	12.1 インチカラーXGA液晶
画素数	1024x 768 ドット (XGA)
レンジ	1～3000(m)、1～2000(ヒロ)(任意に8ヶ設定可能)
拡大レンジ	1～260(m)、1～180(ヒロ)
測深単位	m、ヒロ、ft、fm、lfm
表示モード	高周波、低周波、1～4周波、拡大映像(海底固定拡大、海底底質拡大、海底部分拡大、部分拡大、海底追尾拡大)、Nav画面、左右分割、上下分割、合成 ASコープは上記全てのモードに追加可能
表示色	64色、16色、8色、モノクロ
背景色	青、紺、濃紺、黒、白、夜間色、その他4色
警報	海底、魚群、水温*、船速**、到着**、コースずれ**
映像送り速度	12速+停止
その他機能	干渉除去、色消し、VRM、雑音抑圧、ホワイトライン、吃水補正、水温補正、船速補正、画像記憶(500面)、ソナートーン、ホーミング機能、位置記憶、イベント記憶、簡易プロッター、パネル照明、送信出力低減、外部同期、探知範囲表示、CMキー、水温グラフ表示、画面個別レンジ、画面個別シフト、ヒーピング補正、ボトムハーデネス表示
オート機能	レンジ、シフト、TVG、送信出力、ホワイトライン
言語	日本語、中国語、英語、フランス語、ギリシャ語、イタリア語、韓国語、スペイン語、タイ語、デンマーク語
入力データ及びセンテンス	NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0 GGA、GLL、HDT、MTW、MWV、MWD、RMC、VHW、VTG、ZDA HEV、HPR、PFEC、GPPhv、PFEC、GPatt、PKODG,21
出力データ及びセンテンス	NMEA0183 Ver2.0/3.0 (DBTのみVer.1.5) DBT、DPT、GGA、GLL、HDT、MTW、MWV、RMC、TLL、VHW、VTG、ZDA PKODS,4、Olex、Nobeltec
NMEA ポート数	2(入力/出力)
電源電圧範囲	10.8～31.2 VDC
消費電力	60 W以下(24 VDC)


環境条件

使用温度範囲	-15℃～+55℃
防水性能	IPX5

* 水温センサーを接続するか、または外部水温データを入力

** GPSセンサーを接続

相互連絡図

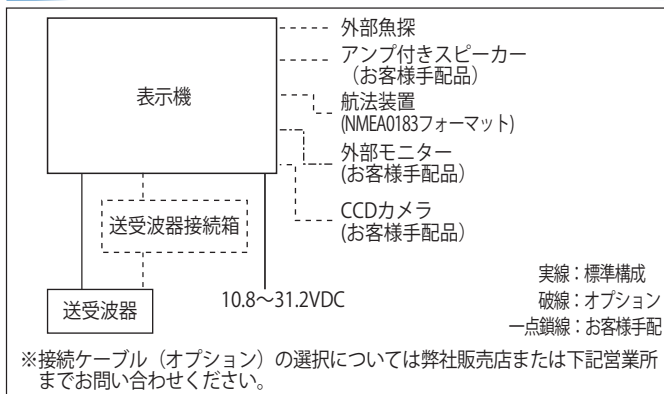

構成目

標準構成	表示機(取付架台付、ハードカバー付き)	1
	送受波器	1
	DC電源ケーブル	1
	予備品・工事材料	1
	取扱説明書、装備説明書、操作早見表	1
オプション	送受波器接続箱、外部機器接続ケーブル、電源整流器	

送受波器


広帯域型

型式	周波数	送信出力
TDM-052A	38～75 kHz および 130～210 kHz	3 kW
TDM-062A	38～75 kHz および 80～130 kHz	3 kW
TDM-091 / 091D	42～65 kHz および 130～210 kHz	2 kW
TDM-071	35～65 kHz	2 kW
TD340-K	38～70 kHz および 130～220 kHz	1 kW
TD360-K/361-K	38～70 kHz および 130～220 kHz	2 kW*注
TD380-K	38～70 kHz および 130～220 kHz	3 kW*注
送信周波数可変幅：24～240kHz、0.1kHzステップ / 送信出力：*注高周波は1kW		

固定周波数型

型式	周波数	送信出力
TD-284 / 284A	28 kHz	3 kW
TD-504T / 504F	50 kHz	3 kW
TD-501C	50 / 200 kHz	1 kW
TD-501T-3B	50 / 200 kHz	1 kW
TD-754	75 kHz	3 kW
TD-66	200 kHz	1 kW

外観寸法図・質量

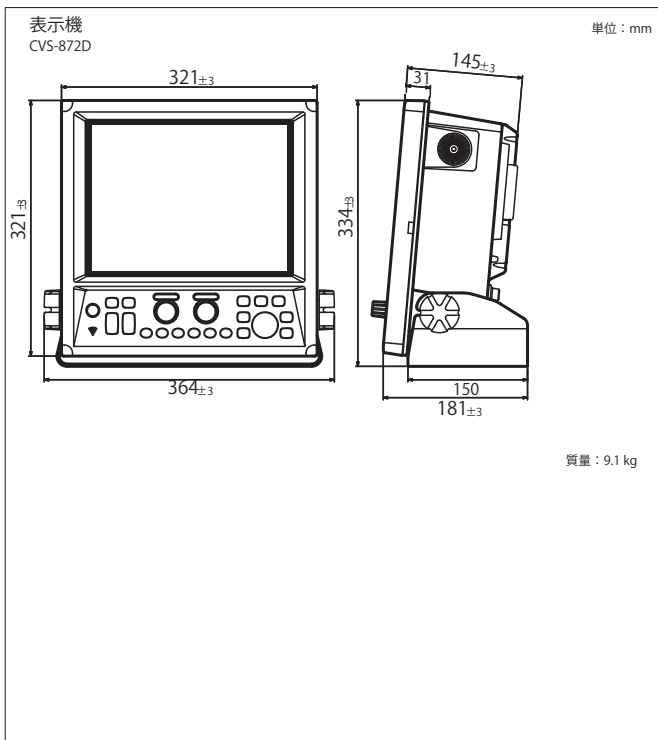

※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。

KODEN 株式会社光電製作所

営業2部/関東営業所 〒146-0095 東京都大田区多摩川2-13-24 Tel:03-3756-6508 Fax:03-3756-6831
北海道営業所 〒001-0032 北海道札幌市北区北32西4-1-14 Tel:011-792-0323 Fax:011-792-0323
関西営業所 〒674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉1-5-9 Tel:078-946-1466 Fax:078-946-1469
九州営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北3-8-1-105号 Tel:092-332-8647 Fax:092-332-8649
上野原事業所 〒409-0112 山梨県上野原市上野原5278 Tel:0554-20-5860 Fax:0554-20-5875

安全に関するご注意 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お問い合わせ・ご用命は下記へどうぞ