

ポータブルGNSSコンパス

型式：KPC-53

Portable GNSS Compass


太陽はいらない！ 磁気の影響は受けない！

手軽に方位計測！


方位が一目瞭然(スマートフォン(Android)アプリ)！



<本体>

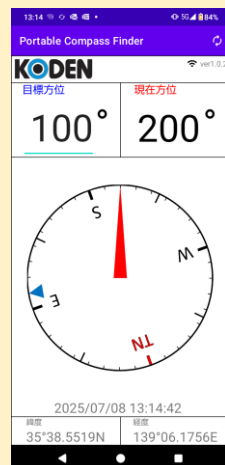

<スマートフォン画面>

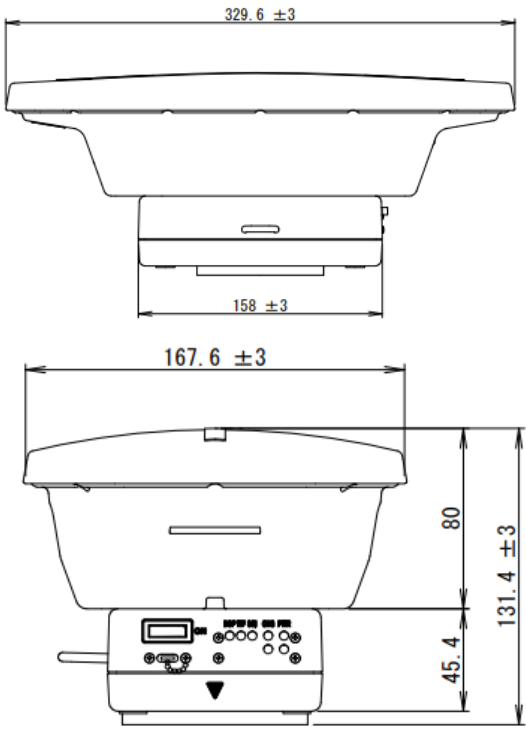主な特長・性能		構成品目	
特長	小型軽量で持ち運び容易	標準構成	
	緯度経度が自動計測	ポータブルGNSSコンパス	バッテリー内蔵
	真北基準で方位表示	充電用ケーブル(USB Type-C)は別途ご用意ください	
	電源投入後、約1分で計測完了	オプション	
	スマートフォン(Android)アプリに方位表示 (Wi-Fi接続)	専用収納ケース (ショルダーバンド付)	収納運搬用
	目標方位がスマートフォン(画面・音)で判別できる	防水カバー	保護用
型式	KPC-53	方位盤	方位設定用
データ表示	緯度、経度、目標方位、現在方位	表示器台座	スマートフォン固定用
位置データ表示	緯度、経度(0.0001分まで表示可能)	外観寸法図・質量	
表示方法	スマートフォン(Android)アプリに表示		
設定機能	目標方位を手入力		
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー(充電電圧3.7V)		
消費電力	10W以下		
環境仕様		質量 約1.6Kg	
動作温度範囲	-10～+40℃	単位 mm	
防水性能	生活防水レベル(IPX4未満)		
LEDランプによるバッテリー稼働時間			
点灯	約4時間		
1点減	約1時間		
4点減	約30分		
連続点減	15分以下		
アンテナ部の仕様			
受信信号	GPS(1575.42MHz C/Aコード)		
GPS感度	-142dBm		
精度(RMS)	方位精度 1.5° ※		
※受信機性能はマルチパス、受信衛星数、衛星配置、SAの有無 電解層の状態、周囲の反射物などの影響を受けます。 ※スマートフォン(Android)専用アプリ: Android7.0以降対応			

KODEN 株式会社光電製作所

QMS
ISO9001 2015
REG.NO JQA-QMA16730

EMS
ISO14001 2015
REG.NO JQA-EM7875

ISMS
ISO27001 2013
REG.NO JQA-IM1962



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ
正しく安全にお使いください。

お問合せ・ご用命は下記へお願いします。

〒146-0095

東京都大田区多摩川2-13-24

特機営業部

TEL 03-3756-6507

FAX 03-3756-6912

Email Address eigyo2@koden-electronics.co.jp

Website www.koden-electronics.co.jp