

漁業者を支え続ける通信技術



27MHz 1W DSB 送受信機
DS-36

- 拡声器機能
- 2 周波交互受信
- チャンネルメモリー 4ch
- チャンネルスキャン機能

主要性能

● 一般

通信方式	プレストーク（単信）
操作モード	キーパッド及び回転ツマミ
チャンネル数	55 波
電波の型式	A3E
周波数範囲	26.760 MHz ~ 27.988 MHz
周波数制御	PLLシンセサイザー
アンテナインピーダンス	送受共用75 Ω、簡易ダイポール
電源	DC 24 V
使用温度範囲	-15 °C ~ +55 °C

● 送信部

送信電力	1 W
周波数偏差	±50 Hz以内
マイク	コンデンサー型、600 Ω
出力インピーダンス	75 Ω

● 受信部

受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
中間周波数	第1: 10.695 MHz 第2: 455 kHz
定格出力	1 W
スピーカー	ダイナミック型、8 Ω

● 注意信号発生

送信制御方式	専用キーによる制御
信号周波数	2,100 Hz ±30 Hz以内

● その他機能

チャンネルメモリ4CH、オートスケルチ、
チャンネルスキャン、音声ミュート、2周波交互受信、
スクリーンセーバー、時計／日付表示、
SWRプロテクション、拡声器

構成品目



● 標準構成

送受信機	架台・ノブ付き	1
マイク	3 mケーブル付き	1
DC電源ケーブル	ヒューズ付き	2 m
BKジャック		0.5 m
ミニジャック	外部スピーカー接続用	
取扱説明書、予備品、工事材料		

● オプション

アンテナ、アンテナ取付金具、アンテナケーブル、スピーカー

相互連絡図

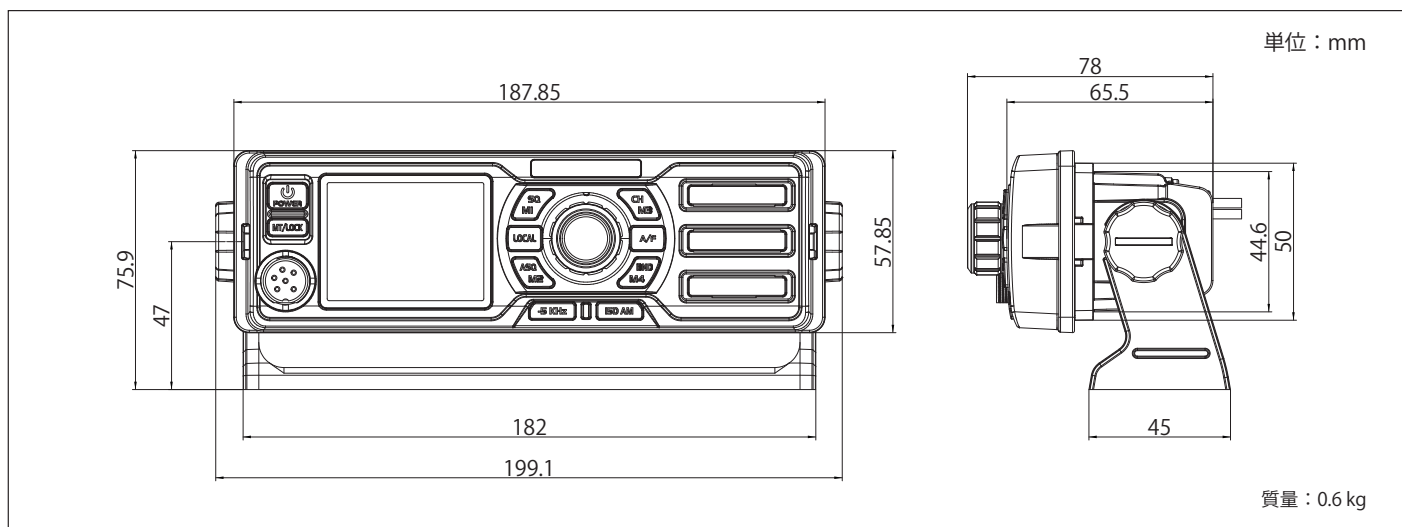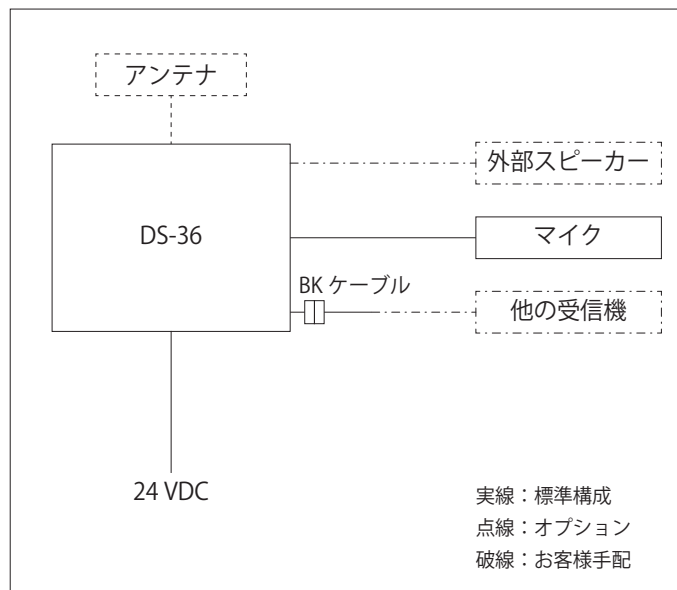

※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。

KODEN 株式会社光電製作所

北海道営業所 〒001-0032 北海道札幌市北区北32西4-1-14 Tel:011-792-0323 Fax:011-792-0323
関東営業所 〒146-0095 東京都大田区多摩川2-13-24 Tel:03-3756-6508 Fax:03-3756-6831
関西営業所 〒674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉1-5-9 Tel:078-946-1466 Fax:078-946-1469
九州営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北3-8-1-105号 Tel:092-332-8647 Fax:092-332-8649
上野原事業所 〒409-0112 山梨県上野原市上野原5278 Tel:0554-20-5860 Fax:0554-20-5875

安全に関する
ご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ
正しく安全にお使いください。

お問い合わせ・ご用命は下記どうぞ